

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:Хуайжоу Эйс ОПТО КО, ЛТД

АДРЕС: Китай, Шеньжень, район Баоань, город Фуюн, №87 Хэсю роуд,
индустриальный парк Хэйцзин, Здание D.

ПОСТАВЩИК В РФ: ООО «ЛЕДС ПАУЭР», 143441, Россия, Московская область,
Красногорский район, п/о Путилково, 69км МКАД, стр.1

LEDSPower
LED PRODUCTS SINCE 2011

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Гарантия на блок питания – 36 месяцев с момента продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Условия гарантии:

- Наличие правильно заполненного гарантийного талона, без штампа продавца претензии не принимаются.
- Наличие кассового, товарного чека или другого документа, подтверждающего дату и место приобретения.
- Отсутствие видимых механических повреждений.
- Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы – пожар, наводнение и пр.
- Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, насекомых или любых жидкостей.
- Гарантийное обслуживание предполагает предварительное тестирование изделия.

Если гарантийный талон заполнен не корректно или не полностью, то гарантийный срок считается с даты производства изделия. Дата производства указана на изделии.

7.2. Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель продукта: _____

Место продажи: _____

Дата покупки (день/месяц/год): _____

Продавец: _____

М.П.

Покупатель: _____

Блоки питания DIN RAIL 24В



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.leds-power.ru

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Источник питания серии DIN RAIL на DIN-рейку предназначен для преобразования переменного напряжения элетрической сети в постоянное стабилизированное напряжение 24В.
- 1.2. Источник питания предназначен для использования совместно со светодиодными лентами, для питания контроллеров, светодиодных модулей и линеек, а так же промышленного оборудования.
- 1.3. Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Характеристики.

Код	390348	390393	390409	390416
Мощность	60Вт	100Вт	120Вт	150Вт
Ток	2.5А	4.2А	5А	6.25А
Входное напряжение	100-240В			
Частота:	50~60Гц			
Выходное напряжение:	24В			
Рабочая температура:	-20...+40°C			
Температура хранения / относительная влажность:	-20...+80°C			
Степень защиты:	IP20			
Гарантия	3 года			
Размер	52.5x90x54.5мм	70x90x54.5мм	70x90x54.5мм	105x90x54.5мм

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3.1. Габаритные размеры блоков

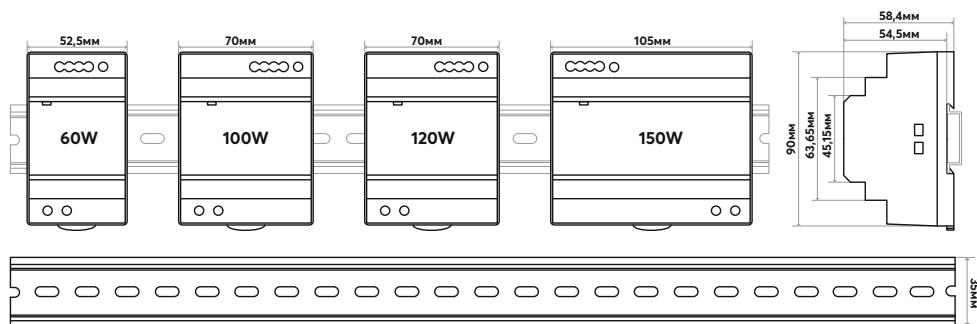

4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


4.1. Требования к безопасности.

В целях безопасности, перед началом всех работ отключите электропитание. Монтаж и подключение источника питания должны осуществляться только квалифицированным специалистом


4.2 Убедитесь, что выходное напряжение и мощность блока питания соответствуют подключаемой нагрузке.

4.3. Закрепите блок питания в месте установки как по казано на рисунке.


1. Отщелкните фиксатор вниз, а затем слегка наклоните устройство вперед




2. Установите устройство на верхнюю планку рейки

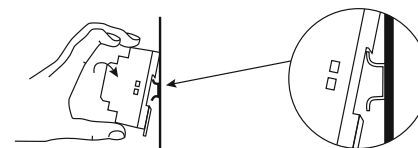


3. Сдвиньте его вниз до упора



4. Установите фиксатор в исходное положение

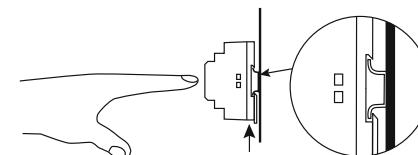

4.4 Схема подключения

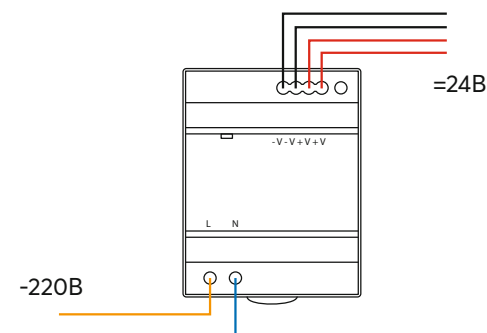

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:

источник питания – 1 шт.

инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1. По истечении срока службы (эксплуатации), изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

6.2. Утилизация может осуществляться обычным способом.